



Schlecht verlegte Platten ohne Plattenstosslösung

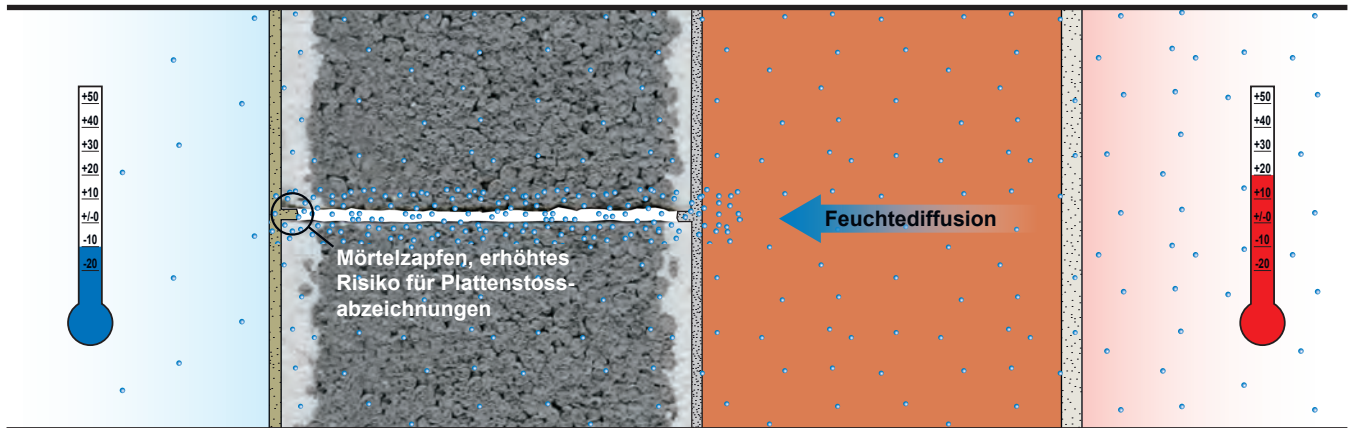

Perfekt geschlossene Plattenfugen mit AutoDoubleLock

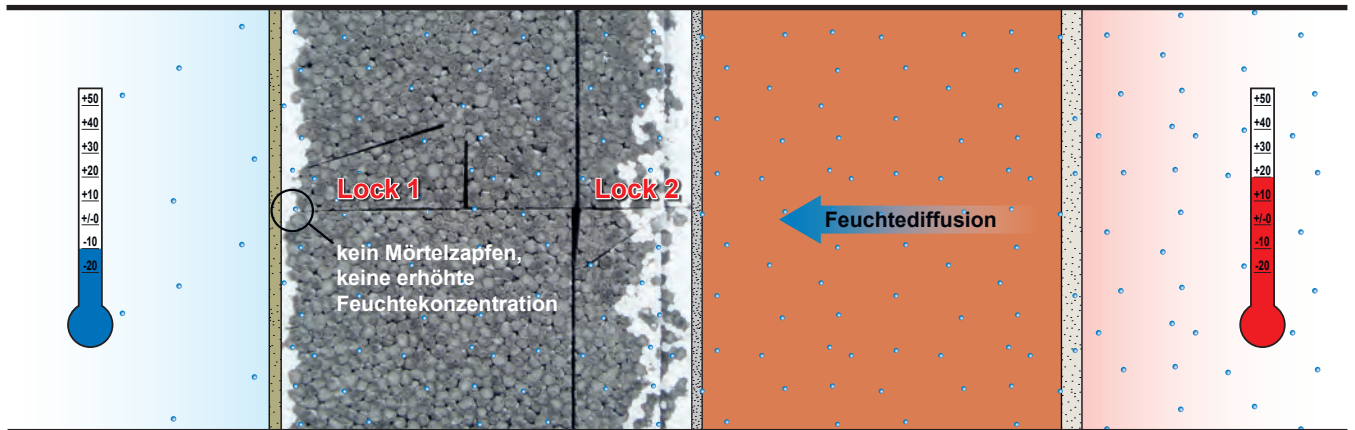

Warum doppelter Fugenverschluss ?

Im Fugenbereich von ungenügend zusammengestossenen Fassadendämmplatten findet ein stark erhöhter Feuchtefluss von innen nach aussen statt (Diffusionswiderstand in den Plattenfugen ist um ein Mehrfaches geringer als in der Plattenfläche). Gerade bei grösseren Dämmdicken ist dieser unerwünschte Effekt noch deutlich grösser. Auch die geometrischen Randbedingungen begünstigen den erhöhten Feuchtediffusionsfluss.

Das AutoDoubleLock - Fugenverschlussystem verhindert wirksam die erhöhte Feuchtediffusion mit einer doppelten Sperre im Plattenfugenbereich:

Lock 1

Fugenverschluss an der Plattenstossaussenseite: kein eindringender Putzmörtel (Mörtelzapfen)!

Lock 2

Fugenverschluss an der Plattenstossinnenseite: stoppt die erhöhte Feuchtwanderung schon an der Innenseite!

Resultat: AutoDoubleLock sorgt für eine gleichmässige Feuchtediffusion über den gesamten Wandquerschnitt.

Asthetik: das Risiko für Plattenstossabzeichnungen wird entscheidend reduziert.



gonon Isolation AG (SA)
Postfach
CH-8226 Schleithem SH
Tel. 052 687 47 47
Fax 052 680 17 25
www.gonon.ch
info@gonon.ch

gonon Isolation AG (SA)
En Raboud
CH-1680 Romont FR
Tél. 026 652 90 30
Fax 026 652 43 83
www.gonon.ch
info@gonon.ch

