


System **AutoDoubleLock**[®]


AutoDoubleLock[®] - Fassadendämmplatten mit doppeltem Fugenverschluss

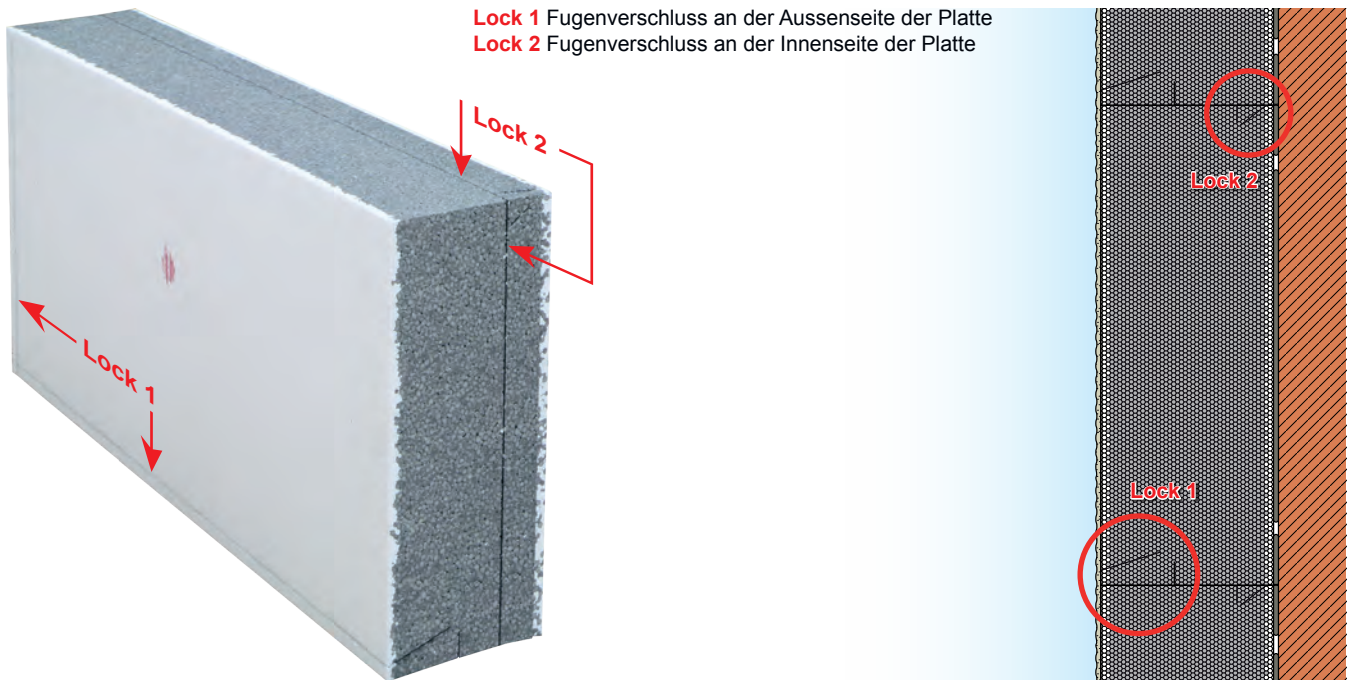


AutoDoubleLock[®] - Besonderheiten

Der "AutoDoubleLock" - Fugenverschluss reduziert das Risiko von Fugenabzeichnungen im Aussenputz von Wärmedämmverbundsystemen erheblich. Beim Verlegen und Anschieben der Platten an die bereits verlegten Fassadenplatten werden die vorstehenden Plattendichtlippen automatisch an den Plattenstirnseiten der benachbarten Platten angeschlossen und zwar innen und aussenseitig. Resultat: hochrationelle Verlegung und perfekt verschlossene Fugen auch bei dicken Platten in 1 Arbeitsgang !


AutoDoubleLock[®] - Plattentypen

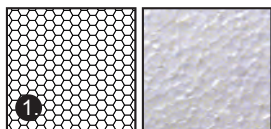


goEPS weiss 038
1-Schicht-Platte
 $\lambda_D = 0.038$ W/mK
15 kg/m³

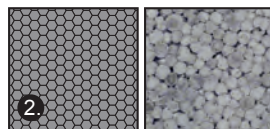

goEPS grau 031
1-Schicht-Platte
 $\lambda_D = 0.031$ W/mK
15 kg/m³

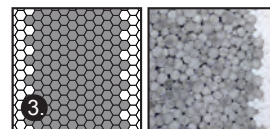

Integral B+W 031
3-Schicht-Platte
 $\lambda_D = 0.031$ W/mK
15 kg/m³

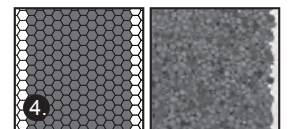

Integral TOP 030
3-Schicht-Platte
 $\lambda_D = 0.030$ W/mK
20 kg/m³

AutoDoubleLock[®] - Lieferprogramm für diverse Plattentypen

Dicke mm	Artikelnummer				U-Wert [W/m ² K]			
	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.
160	0302160	0303160	0300160	0301160	0.229	0.188	0.188	0.182
180	0302180	0303180	0300180	0301180	0.204	0.167	0.167	0.162
200	0302200	0303200	0300200	0301200	0.184	0.151	0.151	0.146
220	0302220	0303220	0300220	0301220	0.168	0.138	0.138	0.133
240	0302240	0303240	0300240	0301240	0.154	0.126	0.126	0.122
260	0302260	0303260	0300260	0301260	0.143	0.117	0.117	0.113
280	0302280	0303280			0.133	0.109		
300	0302300	0303300			0.124	0.102		

U-Wert berechnet mit: hi=8; he=25 | Bestätigung der deklarierten Wärmeleitfähigkeit durch die Kommission SIA 279
Andere Dicken und Platten auf Anfrage. Weitere Infos auf www.gonon.ch



gonon Isolation AG (SA)
Postfach
CH-8226 Schleithem SH
Tel. 052 687 47 47
Fax 052 680 17 25
www.gonon.ch
info@gonon.ch

gonon Isolation AG (SA)
En Raboud
CH-1680 Romont FR
Tél. 026 652 90 30
Fax 026 652 43 83
www.gonon.ch
info@gonon.ch

