



## goIntegral TOP 030 - Die 3-Schicht-Fassadendämmplatte mit erhöhtem Füllgrad an Infrarotabsorbern in der dunkelgrauen EPS-Schicht. Mit deklariertem Lambda 0.030 W/mK<sup>1)</sup> !

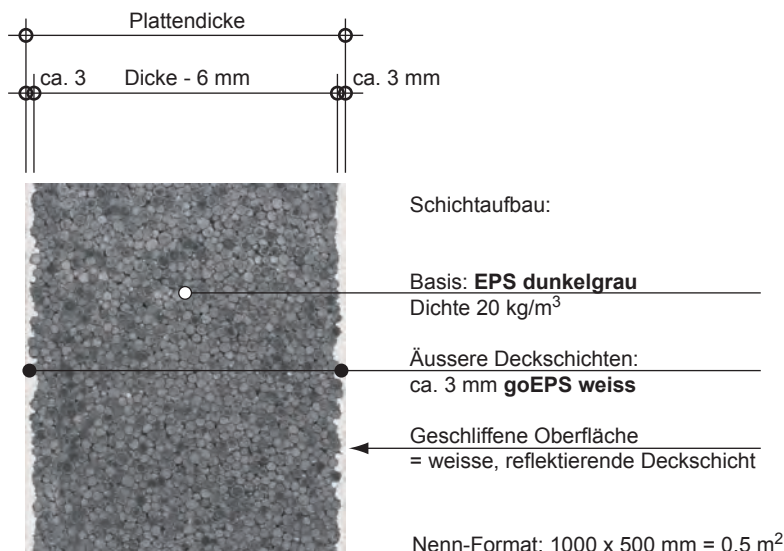

<sup>2)</sup>Aufbau:  
- Backstein BN 17.5 cm  
- **goIntegral TOP 030**  
- Aussenputz 0.3 cm

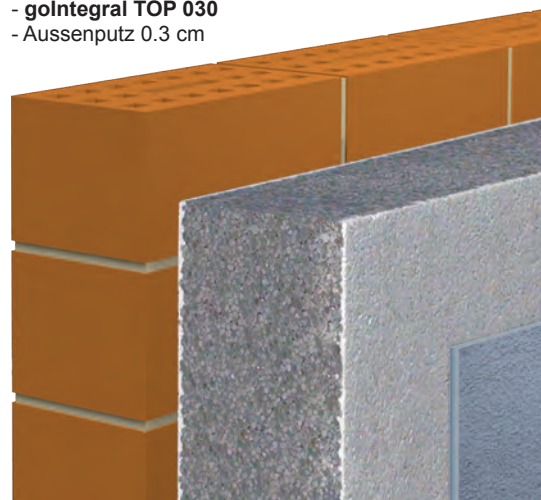

### goIntegral TOP 030 - Besonderheiten

Die **goIntegral TOP 030** Wärmedämmplatte besteht zu beinahe 100% aus dunkelgrauem EPS (mit Graphitstaub hochgefüllter PS-Hartschaum) und zwei lediglich ca. 3 mm starke reflektierende Deckschichten aus Weissm EPS. Diese verhindert wirksam ein zu starkes Aufheizen der mit frischem Mörtel an der Fassade montierten Platten und verhindert somit eine zu grosse Längenausdehnung der Platten in unverputztem Zustand. Eine von der SIA vorgeschriebene Beschattungsmassnahme ist somit nicht erforderlich. Dank einem sehr hohen Füllgrad an Infrarotabsorbern der dunkelgrauen EPS-Schicht erzielt die Gesamtplatte einen deklarierten Lambda-Wert von 0.030 W/mK. Die Platten sind leicht zu verarbeiten, die hohe Massgenauigkeit (allseitig mechanisch geschliffen) erlaubt eine präzise Verlegung. Auch in Thermolock und Autolock Ausführung für extradicke Dämmstärken erhältlich (siehe System Thermolock Pro und System Autolock).

### goIntegral TOP 030 - Anwendungsraster \*

Wärmedämmplatte für Kompaktfassaden mit erhöhten Anforderungen an die Planität der Platten - bzw. Putzoberflächen. Wärmedämmplatte mit einem deklarierten Lambda-Wert von 0.030 W/mK.

\* Anwendungsraster beachten => [www.gonon.ch](http://www.gonon.ch)

### goIntegral TOP 030 - Lieferprogramm und Wertetabelle

Dicke [mm]	Artikel Nr.	m <sup>2</sup> / Paket	Platten / Paket	U-Wert Aufbau <sup>2)</sup> [W/m <sup>2</sup> K]	U-Wert Platte <sup>3)</sup> [W/m <sup>2</sup> K]
160	9800160	1.5	3	0.167	0.182
180	9800180	1.5	3	0.150	0.162
200	9800200	1.0	2	0.137	0.146
220	9800220	1.0	2	0.125	0.133
240	9800240	1.0	2	0.116	0.122
260	9800260	1.0	2	0.107	0.113

U-Wert berechnet mit: hi=8; he=20 | <sup>1)</sup> Dunkelgrauer EPS 20 kg/m<sup>3</sup> Lambda D 030 bei der SIA-Kommission angemeldet.

<sup>2)</sup> Aufbau: Backstein BN 17.5 cm, goFassade Integral TOP 030, Aussenputz 0.3 cm | <sup>3)</sup> nur goIntegral TOP 030 Platte

Oktober 2017 - Technische Änderungen vorbehalten



gonon Isolation AG (SA)  
Postfach  
CH-8226 Schleithem SH  
Tel. 052 687 47 47  
Fax 052 680 17 25  
[www.gonon.ch](http://www.gonon.ch)  
[info@gonon.ch](mailto:info@gonon.ch)

gonon Isolation AG (SA)  
En Raboud  
CH-1680 Romont FR  
Tél. 026 652 90 30  
Fax 026 652 43 83  
[www.gonon.ch](http://www.gonon.ch)  
[info@gonon.ch](mailto:info@gonon.ch)

