


## goIntegral Top 030 Mono

Die goIntegral Top Wärmedämmplatte besteht aus grauem EPS (= Black) und aus weissem EPS (= White) als Reflexionsschicht. Verschweißungsqualität: der Übergang von der weissen zur dunkel-grauen Schicht wird durch eine Perl-zu-Perl-Verschweißung im Inline-Verfahren erreicht. Dies garantiert eine 100%-ige Sicherheit gegen Delamination in einer späteren Verarbeitungsphase. Die Platten sind leicht zu verarbeiten, die hohe Massgenauigkeit (allseitig mechanisch geschliffen) erlaubt eine präzise Verlegung. Die weisse Oberfläche erübrigt Beschattungsmassnahmen nach SIA 243.

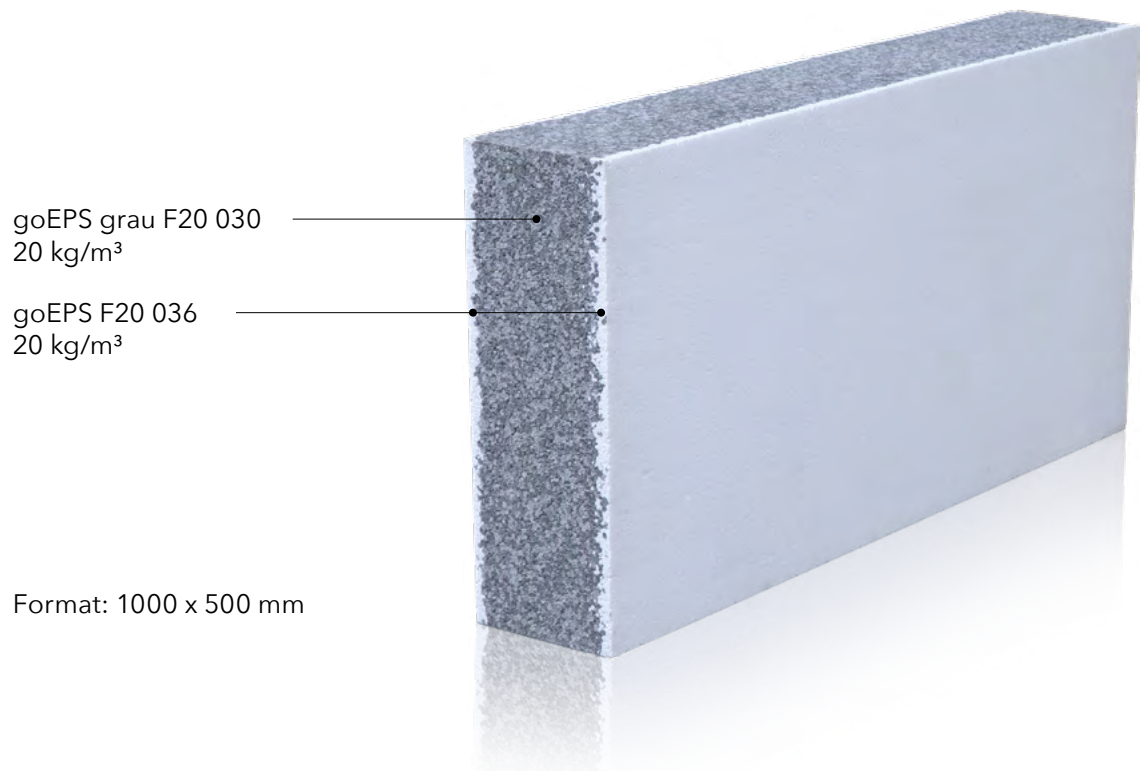

Dicke [mm]	Artikel Nr.	Inhalt [m <sup>2</sup> /Paket]	λ [W/mK]	U-Wert [W/m <sup>2</sup> K]
140	105.140.999	1.50	0.030	0.214
160	105.160.999	1.50	0.030	0.188
180	105.180.999	1.50	0.030	0.167
200	105.200.999	1.00	0.030	0.150
220	105.220.999	1.00	0.030	0.136
240	105.240.999	1.00	0.030	0.125
260	105.260.999	1.00	0.030	0.115

Andere Dicken und Sonderformate möglich  
Juni 2021 - Technische Änderungen vorbehalten