


goIntegral B+W 031 Mono

Die goIntegral B+W Wärmedämmplatte besteht aus grauem EPS (= Black) und aus weissem EPS (= White) als Reflexionsschicht. Verschweissungsqualität: der Übergang von der weissen zur dunkel-grauen Schicht wird durch eine Perl-zu-Perl-Verschweissung im Inline-Verfahren erreicht. Dies garantiert eine 100%-ige Sicherheit gegen Delamination in einer späteren Verarbeitungsphase. Die Platten sind leicht zu verarbeiten, die hohe Massgenauigkeit (allseitig mechanisch geschliffen) erlaubt eine präzise Verlegung. Die weisse Oberfläche erübrigt Beschattungsmassnahmen nach SIA 243.

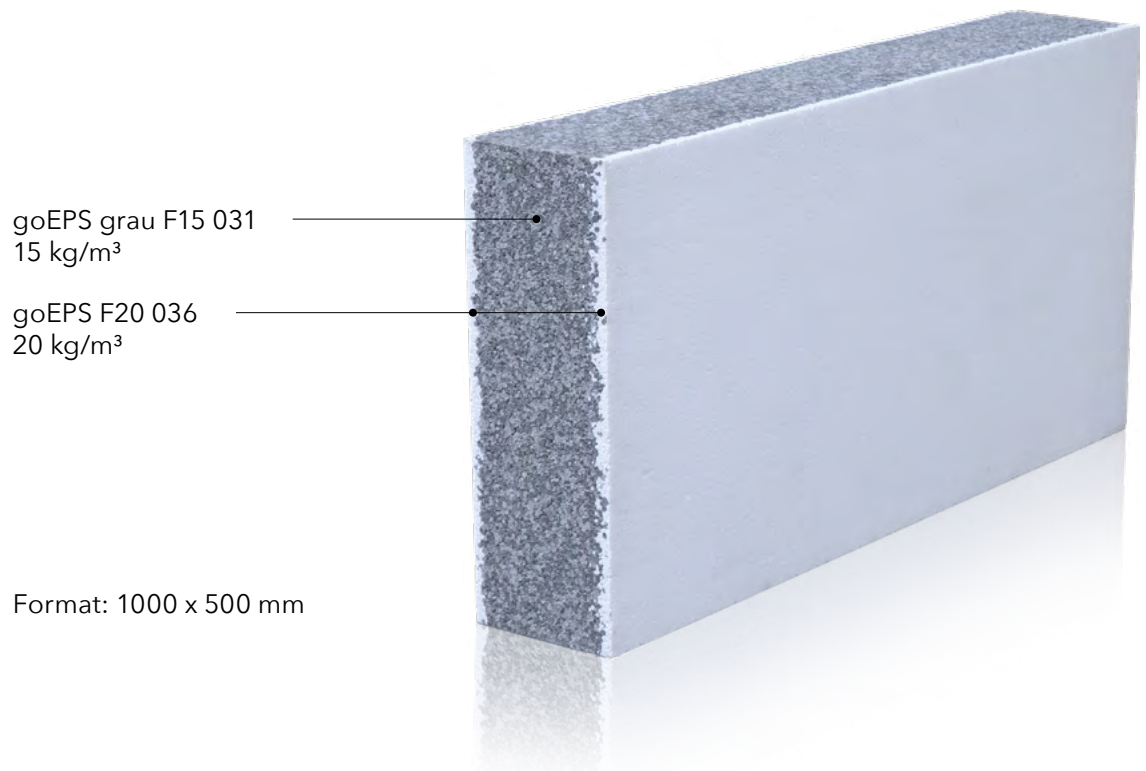

Dicke [mm]	Artikel Nr.	Inhalt [m ² /Paket]	λ [W/mK]	U-Wert [W/m ² K]
60	103.060.999	4.00	0.031	0.517
80	103.080.999	3.00	0.031	0.388
100	103.100.999	2.00	0.031	0.310
120	103.120.999	1.50	0.031	0.258
140	103.140.999	1.50	0.031	0.221
160	103.160.999	1.50	0.031	0.194
180	103.180.999	1.50	0.031	0.172
200	103.200.999	1.00	0.031	0.155
220	103.220.999	1.00	0.031	0.141
240	103.240.999	1.00	0.031	0.129
260	103.260.999	1.00	0.031	0.119

Andere Dicken und Sonderformate möglich
Oktober 2021 - Technische Änderungen vorbehalten